

MT-03


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Max-Air
Technology






MT-03

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

СТАНДАРТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ISO 5211 - DIN 3337
NAMUR VDI / VDE 3845



РАЗМЕРЫ В mm.

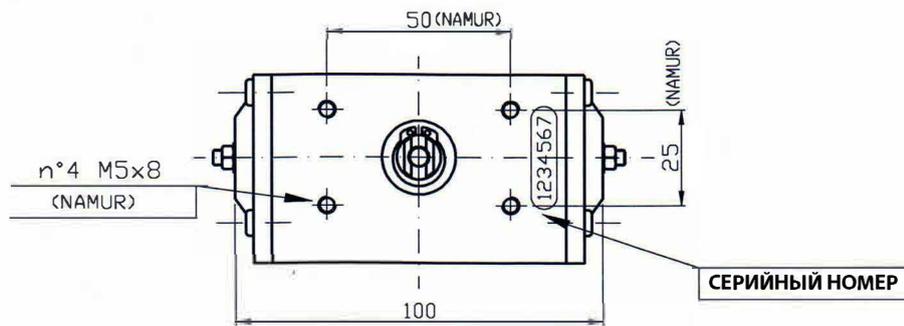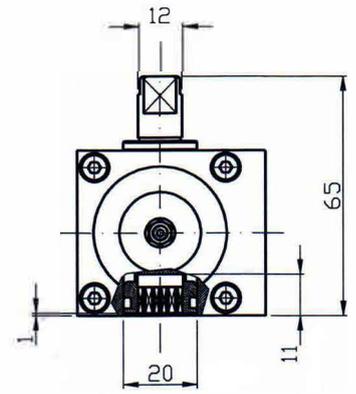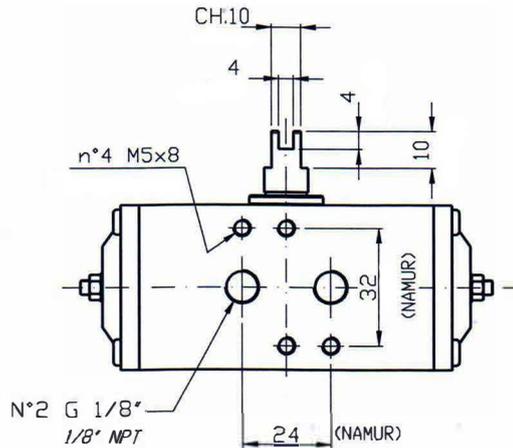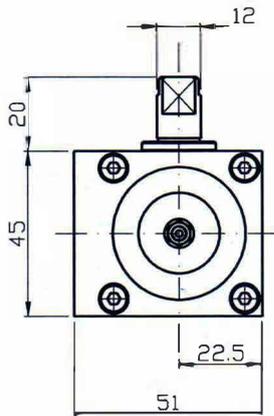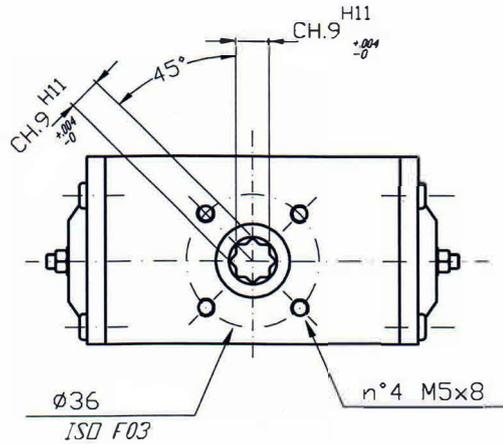

MT-03

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ - 90°

100 kPa = 1 Bar

100 kPa	200 kPa	300 kPa	400 kPa	500 kPa	562 kPa	600 kPa	700 kPa	800 kPa	900 kPa	1000 kPa
1,34	2,67	4,0	5,34	6,67	7,5	8,04	9,38	10,72	12,06	13,4

ВЕС

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ = 0,470 Kg.

ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ - 90°

40 PSIG	60 PSIG	80 PSIG	100 PSIG	120 PSIG
33	49	67	82	98

ООО «Макс-Эйр Технолоджи»
109518, г. Москва, ул. Грайвороновская, 23
info@maxairtech.ru, тел. 8 495 617 12 23